



CLAN

185BV-05 S3 WR CI HI HRO SRC

Norme EN ISO 20345:2011

Tailles 38 - 47



Cuir de veau

Cuir pleine fleur Ultimate hautement respirant et résistant à l'eau.

Semelle à deux composants : semelle intermédiaire Esolight 1.0 à injection directe avec insertion d'une semelle extérieure en caoutchouc Vibram® Fire&Ice.



FIRE & ICE


Semelle extérieure ICON PU/RUBBER

- Semelle extérieure SRC antidérapante.
- Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® Fire&Ice
- HRO résistant à la chaleur.
- FO Résistance au carburant
- Coupe large pour une résistance et une protection maximales.
- Adhérence sur les échelles.
- Conçue pour une utilisation avec des crampons.



Membrane respirante et imperméable GORE-TEX Performance Comfort Footwear doublure d'isolation thermique THINSULATE® B200.

Embout en fibre de verre PZX (200 Joule) et semelle intérieure Txzero résistante à la perforation en matière textile ultime, offrant une légèreté, une protection et une flexibilité exceptionnelles.

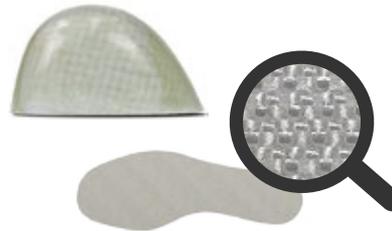

Durabilité et stabilité maximales également grâce à l'élément de protection TPU appliqué au niveau du talon



SRC Antidérapant

A Antistatique

P Résistance à la perforation

Résistant à 200 joules

E Absorption énergétique de la région du siège

FO Semelle résistante au carburant

WRU Pénétration d'eau supérieure

HRO Semelle résistante à la chaleur

WR Résistance à l'eau

HI Isolation thermique de la semelle

CI Isolation de la semelle contre le froid

Icon · I-01

- Assise plantaire anatomique en mousse de polyuréthane
- Zone d'absorption de chocs
- Extrêmement respirante
- Mousse antibactérienne